

Entreprise

Rue _____
 Personne de contact _____

Modèle _____
 Matériau de doublure _____


Dimensions des bottes et bottines:

Hauteur de tige selon catalogue
 Hauteur de tige avec liège _____ cm à gauche
 Hauteur de tige avec liège _____ cm à droite
 Circonférence à gauche _____ cm
 Circonférence à droite _____ cm

Nom

Code postale _____ Ville _____
 Client / Commission _____

Cuir/Tissu _____
 Couleur _____

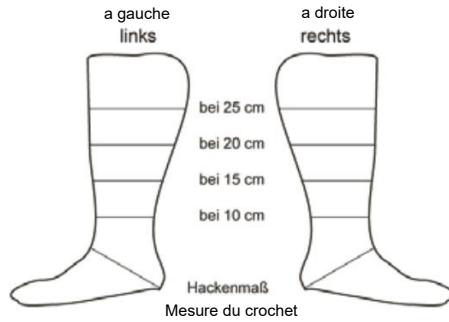

Semelle première

Fourni Livré et manoeuvré par nous / Type _____

Capuchon frontal

normale à gauche à droite Capuchon frontal raccourci Capuchon frontal prolongé
 sans à gauche à droite interne externe

Capuchon arrière

Capuchon arrière normal HP 40 Cuir La propre fourni
 Couverture du pero à gauche à droite Cuir ErkoFlex
 Coiffe d'arthrodèse gauche à droite Cuir ErkoFlex
 Support de cheville gauche à droite Cuir ErkoFlex
 Patte d'arthrodèse gauche à droite Cuir ErkoFlex
 interne externe

Renforcé par _____

Cadre _____ Coffrage _____

Matériau de la semelle _____

Renforcement de semelle à gauche à droite Rouleau à semelles à gauche à droite
 Talon escarpé Fond de cale Hauteur du talon (encadrement et semelle) _____

Particularités (p. ex. Rouleau de talon, talon amortisseur, Epaisseur du rouleau etc.) _____

Autres _____